





PALIER PORTEUR

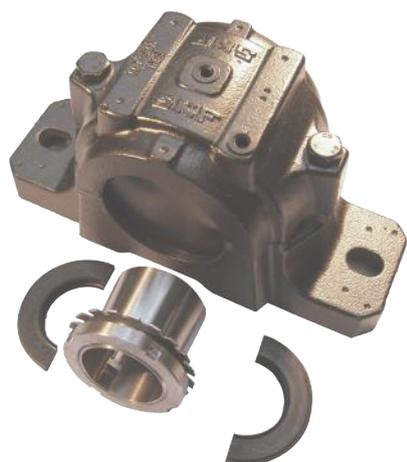

Le corps est en fonte grise et a une bonne rigidité. Ces paliers sont lubrifiés à la graisse et peuvent accueillir plusieurs types d'étanchéités :

- Joint feutre, simple et efficace, V périphériques de 4m/s maxi.
- Joint à deux lèvres, résiste à l'usure et bonne élasticité, V périphériques de 8m/s
- Joint à chicane, pour conditions difficiles, vitesses élevées qui supportent les déplacements axiaux.

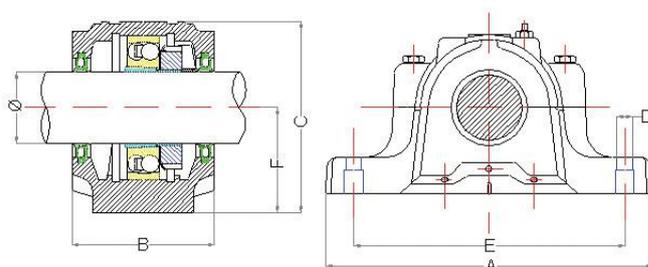

Ø APH	A	B	C	D	E	F	Charge radiale maxi. (KN)	Référence
25	185	77	89	2 x 12	150	50	65	PALSKFSNL506605
30	185	82	93	2 x 12	150	50	80	PALSKFSNL507606
35	205	85	108	2 x 12	170	60	85	PALSKFSNL508607
40	205	85	109	2 x 12	170	60	90	PALSKFSNL509
45	205	90	113	2 x 12	170	60	110	PALSKFSNL510608
50	255	95	128	2 x 16	210	70	115	PALSKFSNL511609
55	255	105	134	2 x 16	210	70	120	PALSKFSNL512610



Autres dimensions sur demande